

## A-5724100

CONMUTADOR SIN 0 3P 40A.D1



|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código                  | 009A-5724100                                                                                                                                                                                                                                                       |
| EAN                     | 8430892103138                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Descripción de producto | Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-2 color gris 64x64 para fijación panel. 3 polo 40A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |

Datos logísticos


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Alto embalaje (mm)       | 95       |
| Ancho embalaje (mm)      | 68       |
| Largo embalaje (mm)      | 68       |

## Datos técnicos

|                                                 |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Polos</b>                                    | 3                                                                                                                                                                   |
| <b>Intensidad de empleo (Ie)</b>                | 40 A                                                                                                                                                                |
| <b>Intensidad térmica al aire (Ith)</b>         | 40 A                                                                                                                                                                |
| <b>Sección de cable (AWG)</b>                   | 6                                                                                                                                                                   |
| <b>Hilo rígido</b>                              | 6 - 25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                              |
| <b>Cable flexible</b>                           | 6 - 16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                              |
| <b>Par de apriete</b>                           | 2 Nm                                                                                                                                                                |
| <b>Tornillos de conexión</b>                    | M5                                                                                                                                                                  |
| <b>Terminal</b>                                 |                                                                                  |
| <b>Calibre máx. de fusible gG/aM</b>            | 40/32 A (415 V)<br>40/32 A (500 V)                                                                                                                                  |
| <b>Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)</b> | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V)                                                                                                                                        |
| <b>Tensión de aislamiento (V~)</b>              | 690                                                                                                                                                                 |
| <b>Tensión de aislamiento (V...)</b>            | 600                                                                                                                                                                 |
| <b>Cargas resistivas AC-21A</b>                 | 15 kW (3x230 V)<br>22 kW (3x415 V)<br>30 kW (3x500 V)                                                                                                               |
| <b>Cargas mixtas AC-22A</b>                     | 11 kW (3x230 V)<br>22 kW (3x415 V)<br>22 kW (3x500 V)                                                                                                               |
| <b>Carga de motores AC-23A</b>                  | 11 kW (3x230 V)<br>18,5 kW (3x415 V)<br>22 kW (3x500 V)                                                                                                             |
| <b>UL 508 Manual motor controller</b>           | 2 hp 1-fase (110-120 V)<br>5 hp 1-fase (220-240 V)<br>7,5 hp 3-fase (220-240 V)<br>10 hp 3-fase (380-415 V)<br>15 hp 3-fase (440-480 V)<br>20 hp 3-fase (550-600 V) |
| <b>Norma</b>                                    | IEC 60947-3<br>UL 508                                                                                                                                               |
| <b>Tipo de mando</b>                            | Directo                                                                                                                                                             |

## Conexión

|     |    |   |   |
|-----|----|---|---|
| 11  | 12 |   | X |
| 9   | 10 | X |   |
| 7   | 8  |   | X |
| 5   | 6  | X |   |
| 3   | 4  |   | X |
| 1   | 2  | X |   |
| 572 |    | 1 | 2 |

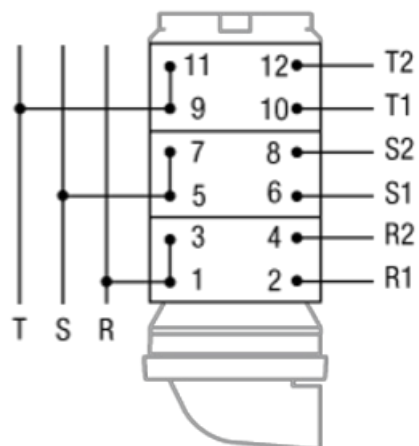

## Dimensiones

