

# ACT32RDA

CAJA CONEXION AC 32A TRIFASICA DIF.TIPO A 30MA CON RECONEXION AUTOMATICA




|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 029ACT32RDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>EAN</b>                     | 8430892334341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático 3 polos + neutro 32A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial tetrapolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1 con rearme automático conforme UNE-EN 63024. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA I<sub>max</sub> 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 286x418x148mm</p> |

## Datos técnicos cajas combinadoras

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Interruptor automático             | 32 A                             |
| Curva                              | C                                |
| Poder de corte EN 60898-1          | 6 kA                             |
| Diferencial tipo                   | A - 30mA (EN 61008-1 / EN 63024) |
| Salida AC inversor                 | 3P+N                             |
| Protección sobretensiones          | Class II                         |
| Tipo diferencial                   | 30mA                             |
| Protección sobretensiones (código) | PSTC440                          |
| Protección sobretensiones (tipo)   | II                               |
| Corriente de descarga nominal (In) | 20 kA                            |
| Corriente de descarga máx. (Imax)  | 40 kA                            |
| Nivel de protección a In (Up)      | 1.5 kV                           |
| Protección IP                      | IP65 - IEC 60529                 |
| Protección a los golpes IK         | IK08 - IEC 62262                 |

## Diagramas

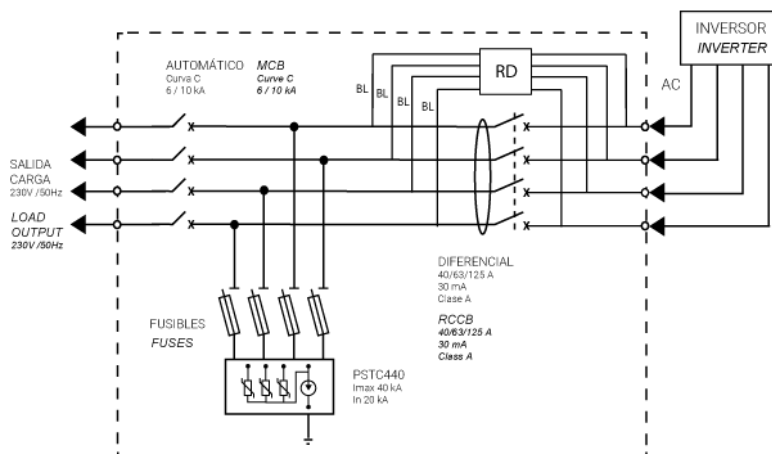


## Dimensiones

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>Alto producto</b>  | 286 mm |
| <b>Ancho producto</b> | 418 mm |
| <b>Largo producto</b> | 148 mm |

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85371098 |
|--------------------------|----------|

## Conexión

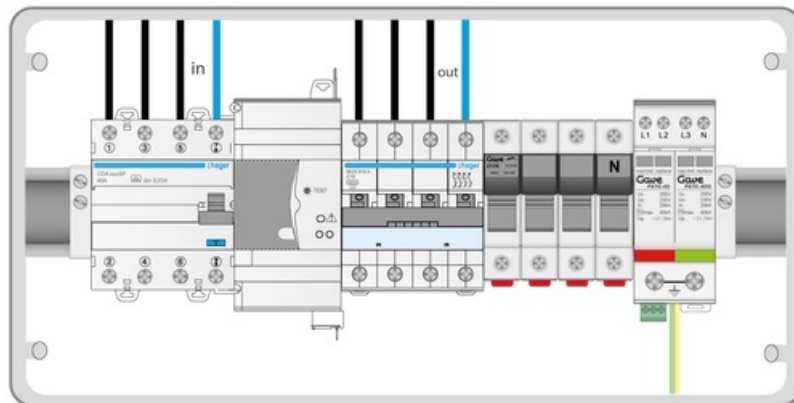

## Dimensiones

