

## ACT80EDA

CAJA MODULAR AC TRIFASICA AUTOMATICO 80A DIFERENCIAL TIPO A 30MA



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 029ACT80EDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>EAN</b>                     | 8430892345330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial, sobretensiones y contador de energía. Interruptor automático 4 polos 80A curva C poder de corte 10kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial tetrapolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con componentes de continua, superinmunizado contra disparos intempestivos 5kA, UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA I<sub>max</sub> 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Espacio adicional para incorporar dispositivos modulares. Dimensiones de 436x310x148mm</p> |

**Datos técnicos cajas combinadoras**

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Interruptor automático             | 80 A                   |
| Curva                              | C                      |
| Poder de corte EN 60898-1          | 10 kA                  |
| Diferencial tipo                   | A - 300mA (EN 61008-1) |
| Salida AC inversor                 | 3P+N                   |
| Protección sobretensiones          | Class II               |
| Tipo diferencial                   | 30mA                   |
| Protección sobretensiones (código) | PSTC440                |
| Protección sobretensiones (tipo)   | II                     |
| Corriente de descarga nominal (In) | 20 kA                  |
| Corriente de descarga máx. (Imax)  | 40 kA                  |
| Nivel de protección a In (Up)      | 1.5 kV                 |
| Protección IP                      | IP65 - IEC 60529       |
| Protección a los golpes IK         | IK08 - IEC 62262       |


**Dimensiones**

|                |        |
|----------------|--------|
| Alto producto  | 436 mm |
| Ancho producto | 310 mm |
| Largo producto | 148 mm |

**Datos logísticos**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85371098 |
|--------------------------|----------|

**Conexión**

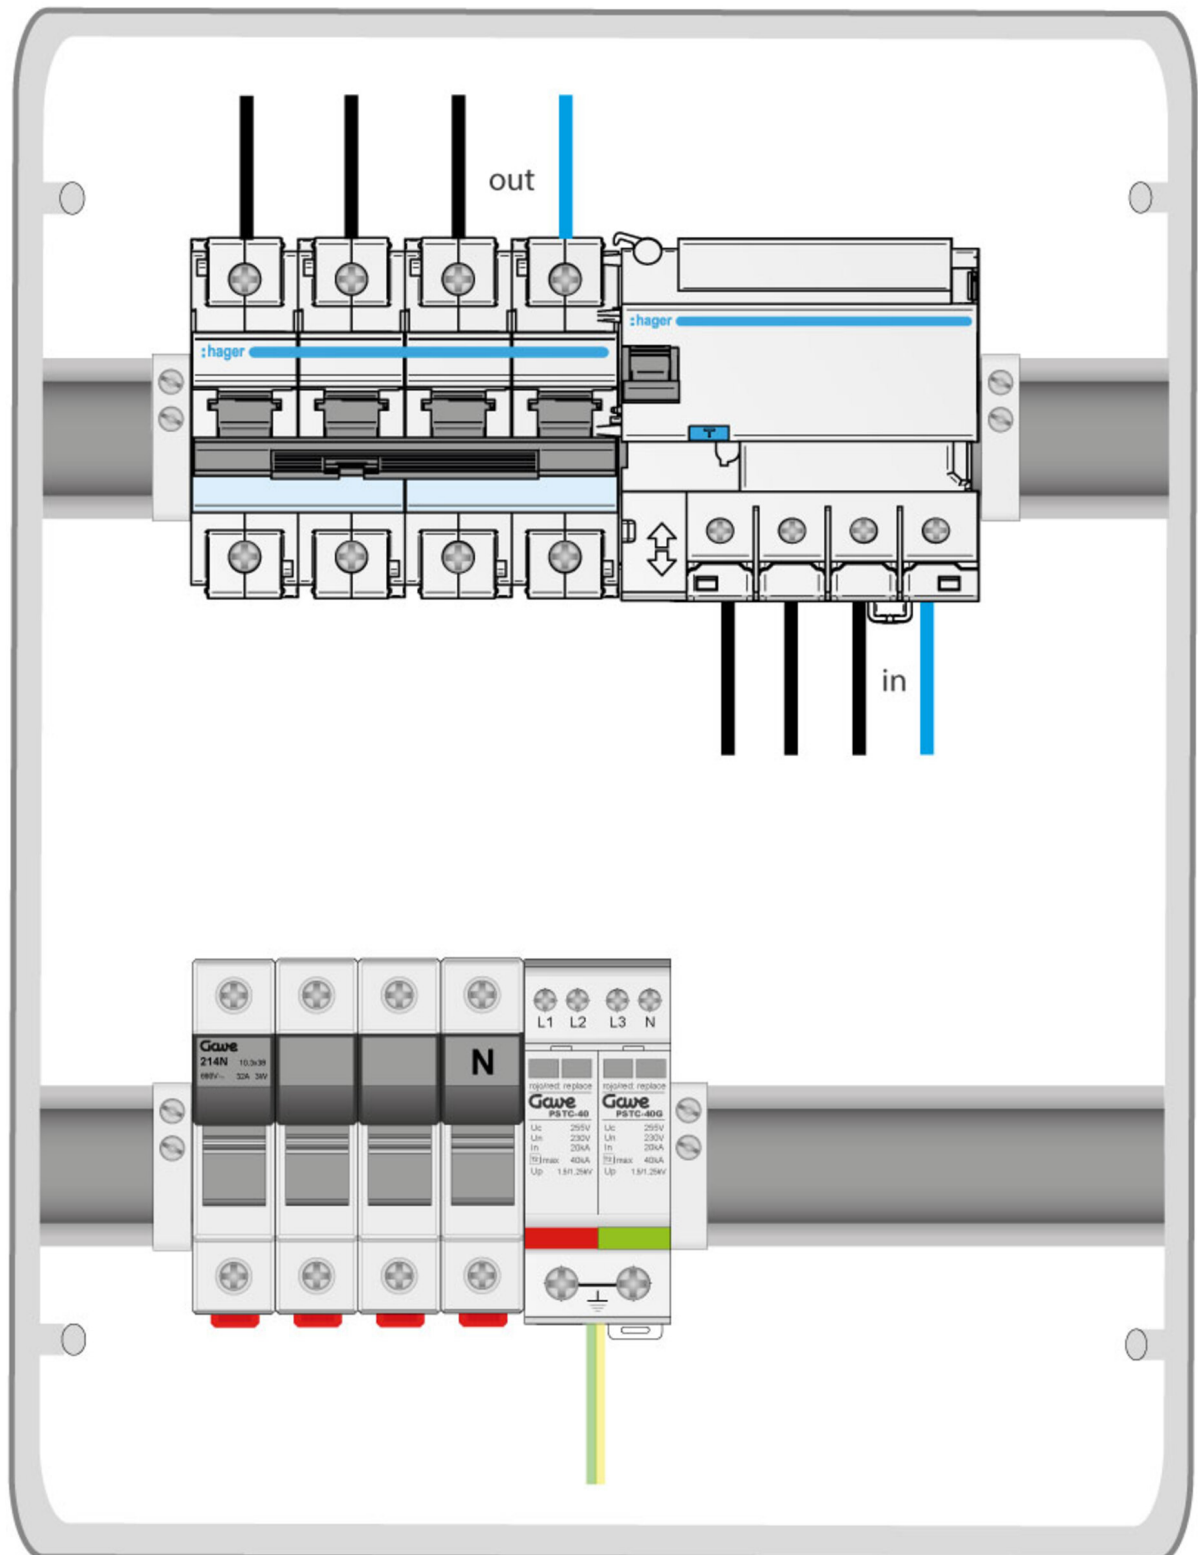

## Dimensiones

---

