

## STM11025P20/5

CAJA CONEXIÓN 1000VDC 5 MPPT (1 STRING X MPPT) FUS 20A SECCIONADOR 25A + PST-II (5 ENT./5 SAL.)



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 029STM11025P20/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>EAN</b>                     | 8430892318983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción de producto</b> | Caja conexión PV modular para 5MPPT, 1string x mppt (5 entradas, 5 salidas) x base y fusible 20A gPV + seccionador 25 A+ protector sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 586x418x148mm. |


Datos técnicos cajas combinadoras

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Tensión                              | 1000 V DC        |
| Protección sobretensiones            | Tipo II          |
| Intensidad Entradas                  | 5x25A            |
| Nº de strings por seguidor           | 1                |
| Número de seguidores MPPT            | 5                |
| Intensidad fusible                   | 20               |
| Protección sobretensiones (código)   | 5 x PST31PV      |
| Protección sobretensiones (tipo)     | II               |
| Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv) | 1060 VDC         |
| Corriente de descarga nominal (In)   | 20 kA            |
| Corriente de descarga máx. (Imax)    | 40 kA            |
| Nivel de protección a In (Up)        | 3,6 kV           |
| Protección IP                        | IP65 - IEC 60529 |
| Protección a los golpes IK           | IK08 - IEC 62262 |
| Normas                               | IEC EN 6143-1/2  |

Dimensiones

|                |        |
|----------------|--------|
| Alto producto  | 586 mm |
| Ancho producto | 418 mm |
| Largo producto | 148 mm |

Conexión

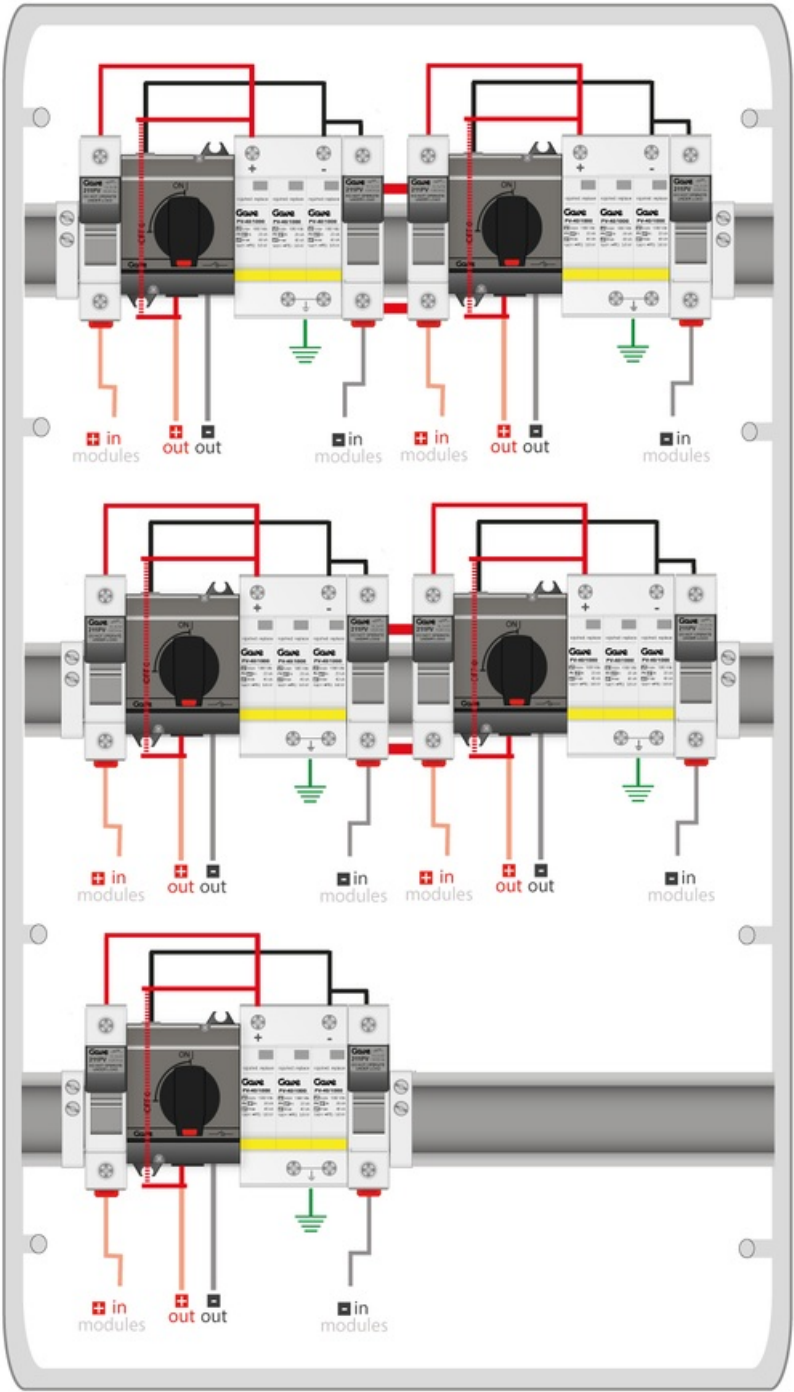

## Dimensiones

---

