

## STM110NSP12/2

CAJA PROTECCIÓN 1000VDC 2 MPPT (1 STRING X MPPT) FUS 12A + PST-II (2 ENT./2 SAL.)




|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 029STM110NSP12/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>EAN</b>                     | 8430892307345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Descripción de producto</b> | Caja de protección PV modular para 2MPPT, 1 strings xMPPT, bases y fusibles 12A gPV + protectores sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 246x310x148mm. |

## Datos técnicos cajas combinadoras

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Tensión                              | 1000 V DC        |
| Protección sobretensiones            | Tipo II          |
| Nº de strings por seguidor           | 1                |
| Número de seguidores MPPT            | 2                |
| Intensidad fusible                   | 12               |
| Protección sobretensiones (código)   | 2 x PST31PV      |
| Protección sobretensiones (tipo)     | II               |
| Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv) | 1060 VDC         |
| Corriente de descarga nominal (In)   | 20 kA            |
| Corriente de descarga máx. (Imax)    | 40 kA            |
| Nivel de protección a In (Up)        | 3,6 kV           |
| Protección IP                        | IP65 - IEC 60529 |
| Protección a los golpes IK           | IK08 - IEC 62262 |
| Normas                               | IEC EN 6143-1/2  |

## Conexión

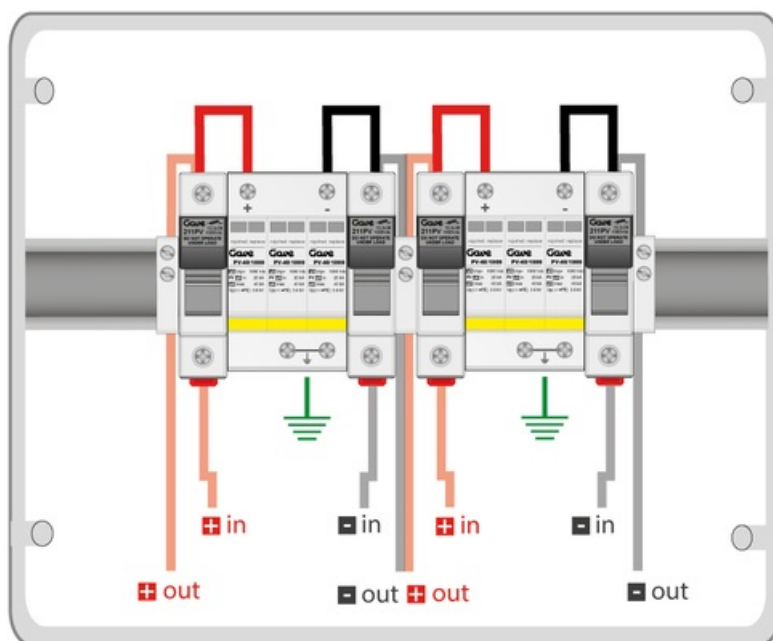

## Dimensiones

---

