

## LD5626100

CONMUTADOR LD 3P 63A



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 009LD5626100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>EAN</b>                     | 8430892215152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descripción de producto</b> | Conmutador LD de 3 polos 63A 1-0-2. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexionado frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 107x150x110. Conexionado por bornes de jaula 16-35 mm <sup>2</sup> . Accesorable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados. |

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Alto embalaje (mm)       | 150      |
| Ancho embalaje (mm)      | 170      |
| Largo embalaje (mm)      | 205      |

## Datos técnicos


|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Polos                            | 3                       |
| Auxiliar                         | -                       |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 63 A                    |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 70 A                    |
| Sección de cable (AWG)           | 16 - 1                  |
| Cable flexible                   | 16 - 50 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 3,5 Nm                  |
| Tornillos de conexión            | M8                      |

Terminal



|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 63/63 A (415 V)   |
|                                          | 63/63 A (500 V)   |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V)      |
|                                          | 8 kA (500 V)      |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690               |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600               |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 22 kW (3x230 V)   |
|                                          | 45 kW (3x415 V)   |
|                                          | 45 kW (3x500 V)   |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 18,5 kW (3x230 V) |
|                                          | 37 kW (3x415 V)   |
|                                          | 45 kW (3x500 V)   |
| Carga de motores AC-23A                  | 18,5 kW (3x230 V) |
|                                          | 30 kW (3x415 V)   |
|                                          | 37 kW (3x500 V)   |
| Norma                                    | IEC 60947-3       |

## Conexión

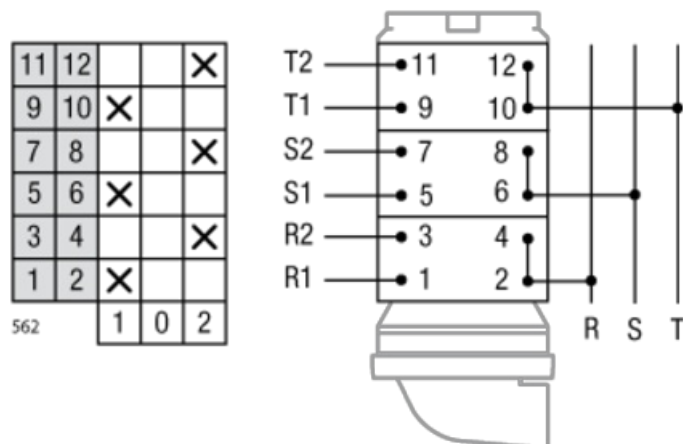

## Dimensiones

