


## LD563C100

CONMUTADOR LD 4P 250A

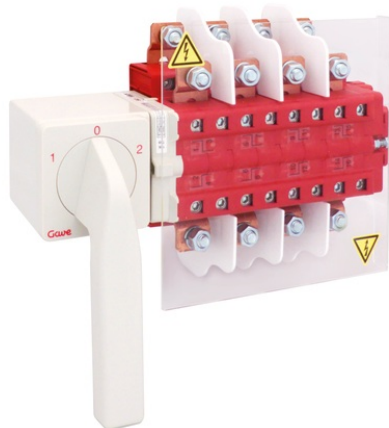

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 009LD563C100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>EAN</b>                     | 8430892215268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descripción de producto</b> | Conmutador LD de 4 polos 250A 1-0-2. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexión frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 212x232x128. Incluye pantalla de protección y barreras separadoras de fase. Conexión por pletinas para terminales tubulares M8. Accesoriable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados. |


## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Alto embalaje (mm)       | 150      |
| Ancho embalaje (mm)      | 195      |
| Largo embalaje (mm)      | 280      |

## Datos técnicos

|                                          |                                                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Polos                                    | 4                                                                                   |
| Auxiliar                                 | -                                                                                   |
| Intensidad de empleo (Ie)                | 250 A                                                                               |
| Intensidad térmica al aire (Ith)         | 250 A                                                                               |
| Cable flexible                           | 120 mm <sup>2</sup>                                                                 |
| Tornillos de conexión                    | M8                                                                                  |
| Terminal                                 |  |
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 250 A (415 V)                                                                       |
|                                          | 250 A (500 V)                                                                       |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V)                                                                        |
|                                          | 8 kA (500 V)                                                                        |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                                                 |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600                                                                                 |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 75 kW (3x230 V)                                                                     |
|                                          | 132 kW (3x415 V)                                                                    |
|                                          | 160 kW (3x500 V)                                                                    |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 75 kW (3x230 V)                                                                     |
|                                          | 132 kW (3x415 V)                                                                    |
|                                          | 132 kW (3x500 V)                                                                    |
| Carga de motores AC-23A                  | 75 kW (3x230 V)                                                                     |
|                                          | 110 kW (3x415 V)                                                                    |
| Norma                                    | IEC 60947-3                                                                         |

Conexión

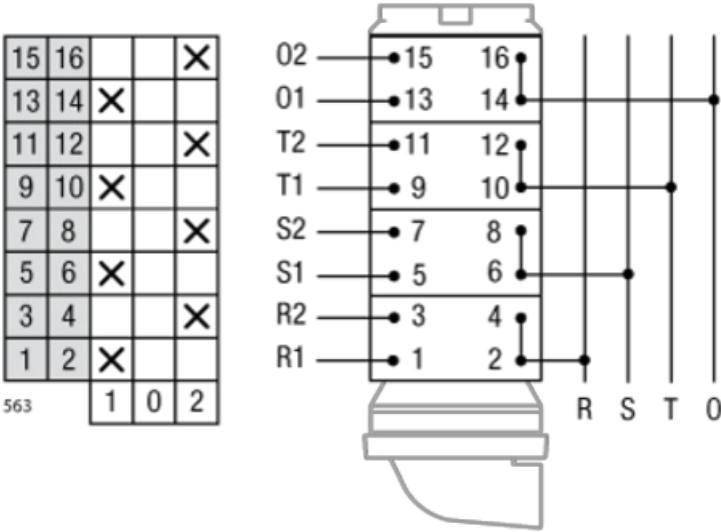

Dimensiones

