

AB55225F3

INTERRUPTOR 3P 25A D0 F300 PROTEC



Código

009AB55225F3

EAN

8430892216234

Descripción de producto

Interruptor-seccionador 3 polos 25A resistente al fuego clase F300 según EN 12101-3. Caja 1AL en aluminio color gris RAL7040 con superficie de acabado rugoso tratada para resistir a la corrosión, medidas 100x100x73. Grado de protección IP65. Entrada superior y salida inferior M25 agujeros roscados. Fijación a superficie por 4 puntos. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm².

Datos logísticos

Código arancelario TARIC

85365080

Datos técnicos

Polos	3
Intensidad de empleo (Ie)	25 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	25 A
Hilo rígido	2,5 - 6 mm ²
Cable flexible	2,5 - 6 mm ²
Par de apriete	1,6 Nm
Tornillos de conexión	M4

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	25/25 A (415 V)
	25/25 A (500 V)

Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	6 kA (415 V)
	6 kA (500 V)

Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	400

Cargas resistivas AC-21A	7,5 kW (3x230 V)
	15 kW (3x415 V)
	18,5 kW (3x500 V)



Cargas mixtas AC-22A	7,5 kW (3x230 V)
	15 kW (3x415 V)
	18,5 kW (3x500 V)

Carga de motores AC-23A	5,5 kW (3x230 V)
	7,5 kW (3x415 V)
	11 kW (3x500 V)

Norma	IEC 60947-3
	EN 12101-3

Resistencia al fuego	F300
----------------------	------

Conexión

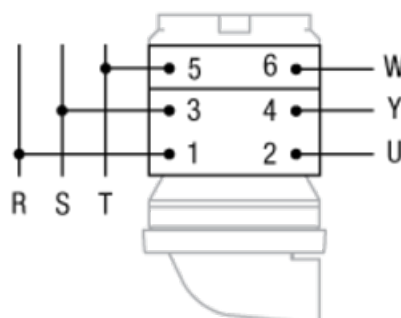

Dimensiones

