

## AB55641F4

INTERRUPTOR 6P 40A D1 F400 PROTEC



**Código**

009AB55641F4

**EAN**

8430892237901

**Descripción de producto**

Interruptor-seccionador 6 polos 40A resistente al fuego clase F400 según EN 12101-3. Caja 3AL en aluminio color gris RAL7040 con superficie de acabado rugoso tratada para resistir a la corrosión, medidas 160x160x90. Grado de protección IP65. 2 entradas superior y salidas inferior M32 agujeros roscados. Fijación a superficie por 4 puntos. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm².

## Dimensiones

|                |     |
|----------------|-----|
| Alto producto  | 160 |
| Ancho producto | 160 |
| Largo producto | 90  |

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Peso bruto producto (kg) | 1.45     |
| Alto embalaje (mm)       | 150      |
| Ancho embalaje (mm)      | 170      |
| Largo embalaje (mm)      | 205      |

## Datos técnicos


|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Polos                            | 6                      |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 40 A                   |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 40 A                   |
| Hilo rígido                      | 6 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Cable flexible                   | 6 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 2 Nm                   |
| Tornillos de conexión            | M5                     |

Terminal



|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 40/32 A (415 V)   |
|                                          | 40/32 A (500 V)   |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V)      |
|                                          | 6 kA (500 V)      |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690               |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600               |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 15 kW (3x230 V)   |
|                                          | 22 kW (3x415 V)   |
|                                          | 30 kW (3x500 V)   |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 11 kW (3x230 V)   |
|                                          | 22 kW (3x415 V)   |
|                                          | 22 kW (3x500 V)   |
| Carga de motores AC-23A                  | 11 kW (3x230 V)   |
|                                          | 18,5 kW (3x415 V) |
|                                          | 22 kW (3x500 V)   |
|                                          | 30 kW (3x690 V)   |
| Norma                                    | IEC 60947-3       |
|                                          | EN 12101-3        |
| Resistencia al fuego                     | F400              |

Conexión

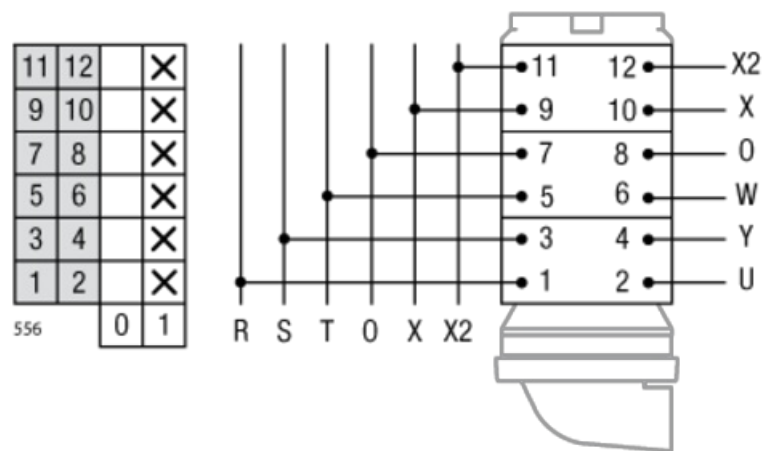

Dimensiones

