

## 31F4GL

FUSIBLE CILINDRICO 4A.GG T1




|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 01331F4GL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>EAN</b>                     | 8430892108799                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción de producto</b> | Cartucho fusible cilindrico tamaño 1 de dimensiones 14x51 y corriente nominal de 4A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 690V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptura de 120kA hasta 500V y 80kA para 690V. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata. |

## Datos técnicos

Norma

IEC 60269-2

## Fuse Characteristics

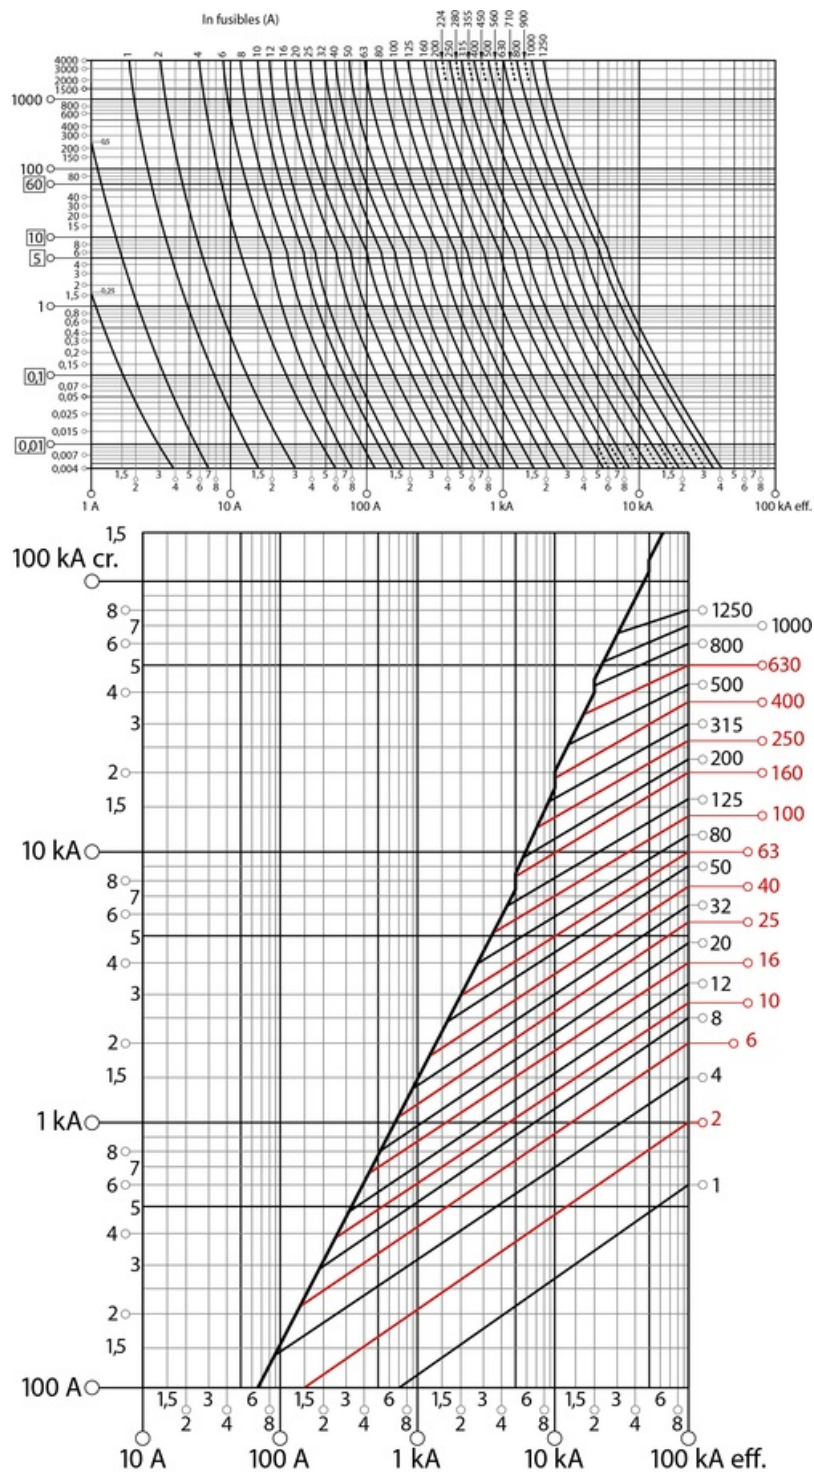

## Dimensiones

---

