

## A-571A100

CONMUTADOR SIN 0 2P 160A.D3

**Código**

009A-571A100

**EAN**

8430892170888

**Descripción de producto**

Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-2 color gris 64x64 para fijación panel. 2 polo 160A.Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas 70 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Alto embalaje (mm)       | 167      |
| Ancho embalaje (mm)      | 121      |
| Largo embalaje (mm)      | 106      |

## Datos técnicos



|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Polos                            | 2                  |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 160 A              |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 160 A              |
| Cable flexible                   | 70 mm <sup>2</sup> |
| Tornillos de conexión            | M8                 |

Terminal



|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 160 A (415 V)    |
|                                          | 160 A (500 V)    |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V)     |
|                                          | 8 kA (500 V)     |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690              |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600              |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 45 kW (3x230 V)  |
|                                          | 90 kW (3x415 V)  |
|                                          | 110 kW (3x500 V) |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 45 kW (3x230 V)  |
|                                          | 90 kW (3x415 V)  |
|                                          | 90 kW (3x500 V)  |
| Carga de motores AC-23A                  | 45 kW (3x230 V)  |
|                                          | 75 kW (3x415 V)  |
| Norma                                    | IEC 60947-3      |
| Tipo de mando                            | Directo          |

## Conexión

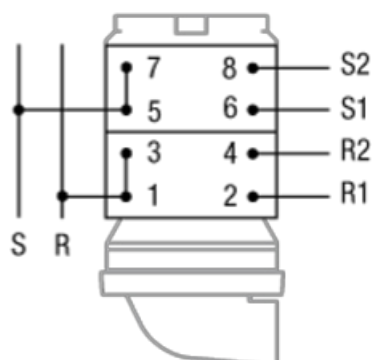

## Dimensiones

