

## A-572B100

CONMUTADOR SIN 0 3P 200A.D3



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 009A-572B100                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>EAN</b>                     | 8430892156103                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción de producto</b> | Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-2 color gris 64x64 para fijación panel. 3 polo 200A.Tamaño D3. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado por pletinas 95 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |

## Datos técnicos


|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Polos                            | 3                  |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 200 A              |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 200 A              |
| Cable flexible                   | 95 mm <sup>2</sup> |
| Tornillos de conexión            | M8                 |

Terminal




|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 200 A (415 V)     |
|                                          | 200 A (500 V)     |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V)      |
|                                          | 8 kA (500 V)      |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690               |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600               |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 55 kW (3x230 V)   |
|                                          | 110 kW (3x415 V)  |
|                                          | 132 kW (3x500 V)  |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 55 kW (3x230 V)   |
|                                          | 110 kW (3x415 V)  |
|                                          | 110 kW (3x 500 V) |
| Carga de motores AC-23A                  | 55 kW (3x230 V)   |
|                                          | 90 kW (3x415 V)   |
| Norma                                    | IEC 60947-3       |
| Tipo de mando                            | Directo           |

## Conexión



572

1 2

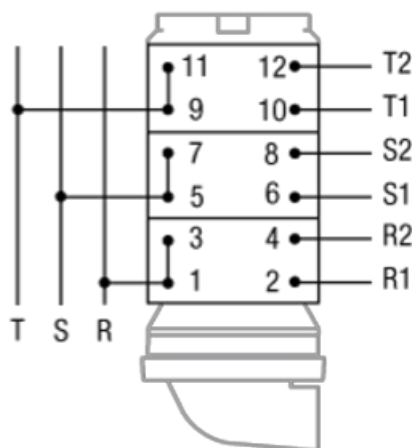

## Dimensiones

