

## AB5514100

INTERRUPTOR 2P.40A.D1 BLOQUEO CANDADO ROJO/AMARILLO



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 009AB5514100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>EAN</b>                     | 8430892125208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Interruptor de levas con mando de seguridad bloqueable por candados , IP20 con mando rojo/carátula amarilla 64x64 para fijación panel. 2 polos 40A.Tamaño D1. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.</p> |

**Datos logísticos**


|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Código arancelario TARIC</b> | 85365080 |
| <b>Código Etim</b>              | EC000216 |
| <b>Unidades embalaje</b>        | 1        |
| <b>Peso bruto producto (kg)</b> | 0.185    |
| <b>Alto embalaje (mm)</b>       | 95       |
| <b>Ancho embalaje (mm)</b>      | 68       |
| <b>Largo embalaje (mm)</b>      | 68       |

## Datos técnicos

|                                          |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polos                                    | 2                                                                                                                                                                   |
| Intensidad de empleo (Ie)                | 40 A                                                                                                                                                                |
| Intensidad térmica al aire (Ith)         | 40 A                                                                                                                                                                |
| Sección de cable (AWG)                   | 6                                                                                                                                                                   |
| Hilo rígido                              | 6 - 25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                              |
| Cable flexible                           | 6 - 16 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                              |
| Par de apriete                           | 2 Nm                                                                                                                                                                |
| Tornillos de conexión                    | M5                                                                                                                                                                  |
| Terminal                                 |                                                                                  |
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 40/32 A (415 V)<br>40/32 A (500 V)                                                                                                                                  |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V)                                                                                                                                        |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                                                                                                                                 |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600                                                                                                                                                                 |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 15 kW (3x230 V)<br>22 kW (3x415 V)<br>30 kW (3x500 V)                                                                                                               |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 11 kW (3x230 V)<br>22 kW (3x415 V)<br>22 kW (3x500 V)                                                                                                               |
| Carga de motores AC-23A                  | 11 kW (3x230 V)<br>18,5 kW (3x415 V)<br>22 kW (3x500 V)                                                                                                             |
| UL 508 Manual motor controller           | 2 hp 1-fase (110-120 V)<br>5 hp 1-fase (220-240 V)<br>7,5 hp 3-fase (220-240 V)<br>10 hp 3-fase (380-415 V)<br>15 hp 3-fase (440-480 V)<br>20 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma                                    | IEC 60947-3<br>UL 508                                                                                                                                               |
| Tipo de mando                            | Bloqueable candados                                                                                                                                                 |

## Conexión

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 3   | 4 |   | X |
| 1   | 2 |   | X |
| 551 |   | 0 | 1 |

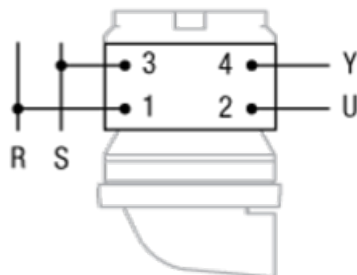

## Dimensiones

