

## AB5527100

INTERRUPTOR 3P.100A.D2 BLOQUEO CANDADO ROJO/AMARILLO



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 009AB5527100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>EAN</b>                     | 8430892125314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Interruptor de levas con mando de seguridad bloqueable por candados , IP20 con mando rojo/carátula amarilla 64x64 para fijación panel. 3 polos 100A.Tamaño D2. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.</p> |

**Datos logísticos**


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Peso bruto producto (kg) | 0.485    |
| Alto embalaje (mm)       | 163      |
| Ancho embalaje (mm)      | 88       |
| Largo embalaje (mm)      | 86       |

## Datos técnicos

|                                          |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polos                                    | 3                                                                                                                                                                    |
| Intensidad de empleo (Ie)                | 100                                                                                                                                                                  |
| Intensidad térmica al aire (Ith)         | 100 A                                                                                                                                                                |
| Sección de cable (AWG)                   | 16 - 1                                                                                                                                                               |
| Cable flexible                           | 16 - 50 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                              |
| Par de apriete                           | 3,5 Nm                                                                                                                                                               |
| Tornillos de conexión                    | M8                                                                                                                                                                   |
| Terminal                                 |                                                                                   |
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 100/100 A (415 V)<br>100/100 A (500 V)                                                                                                                               |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V)<br>8 kA (500 V)                                                                                                                                         |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                                                                                                                                  |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600                                                                                                                                                                  |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 30 kW (3x230 V)<br>55 kW (3x415 V)<br>75 kW (3x500 V)                                                                                                                |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 30 kW (3x230 V)<br>55 kW (3x415 V)<br>55 kW (3x500 V)                                                                                                                |
| Carga de motores AC-23A                  | 22 kW (3x230 V)<br>37 kW (3x415 V)<br>45 kW (3x500 V)                                                                                                                |
| UL 508 Manual motor controller           | 10 hp 1-fase (110-120 V)<br>15 hp 1-fase (220-240 V)<br>25 hp 3-fase (220-240 V)<br>30 hp 3-fase (380-415 V)<br>40 hp 3-fase (440-480 V)<br>50 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma                                    | IEC 60947-3<br>UL 508                                                                                                                                                |
| Tipo de mando                            | Bloqueable candados                                                                                                                                                  |

## Conexión

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 5   | 6 |   | X |
| 3   | 4 |   | X |
| 1   | 2 |   | X |
| 552 | 0 | 1 |   |

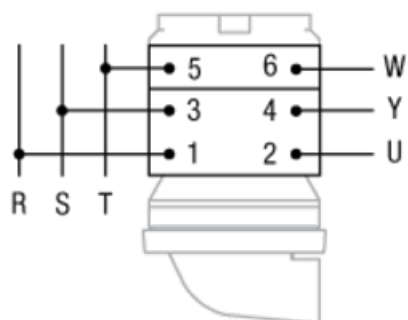

## Dimensiones

