

## AI5511000

INTERRUPTOR 2P 16A.D0 MANDO FIJACION POR TORNILLO



|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 009AI5511000                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>EAN</b>                     | 8430892142885                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Interruptor-seccionador de levas con mando fijación por tornillo , IP20 con carátula 0-1 color negro 48x48 para fijación panel. 2 polos 16A.Tamaño D0. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5.</p> |

**Datos logísticos**


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |
| Peso bruto producto (kg) | 0.11     |
| Alto embalaje (mm)       | 82       |
| Ancho embalaje (mm)      | 50       |
| Largo embalaje (mm)      | 50       |

## Datos técnicos

|                                                 |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Polos</b>                                    | 2                                                                                                                                                                |
| <b>Intensidad de empleo (Ie)</b>                | 16 A                                                                                                                                                             |
| <b>Intensidad térmica al aire (Ith)</b>         | 20 A                                                                                                                                                             |
| <b>Sección de cable (AWG)</b>                   | 10                                                                                                                                                               |
| <b>Hilo rígido</b>                              | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                          |
| <b>Cable flexible</b>                           | 2,5 - 6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                          |
| <b>Par de apriete</b>                           | 1,6 Nm                                                                                                                                                           |
| <b>Tornillos de conexión</b>                    | M4                                                                                                                                                               |
| <b>Terminal</b>                                 |                                                                               |
| <b>Calibre máx. de fusible gG/aM</b>            | 25/25 A (415 V)<br>25/25 A (500 V)                                                                                                                               |
| <b>Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)</b> | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V)                                                                                                                                     |
| <b>Tensión de aislamiento (V~)</b>              | 690                                                                                                                                                              |
| <b>Tensión de aislamiento (V...)</b>            | 400                                                                                                                                                              |
| <b>Cargas resistivas AC-21A</b>                 | 5,5 kW (3x230 V)<br>11 kW (3x415 V)<br>15 kW (3x500 V)                                                                                                           |
| <b>Cargas mixtas AC-22A</b>                     | 4 kW (3x230 V)<br>7,5 kW (3x415 V)<br>11 kW (3x500 V)                                                                                                            |
| <b>Carga de motores AC-23A</b>                  | 3 kW (3x230 V)<br>5,5 kW (3x415 V)<br>7,5 kW (3x500 V)                                                                                                           |
| <b>UL 508 Manual motor controller</b>           | 1,5 hp 1-fase (110-120 V)<br>2 hp 1-fase (220-240 V)<br>2 hp 3-fase (220-240 V)<br>2 hp 3-fase (380-415 V)<br>3 hp 3-fase (440-480 V)<br>5 hp 3-fase (550-600 V) |
| <b>Norma</b>                                    | IEC 60947-3<br>UL 508                                                                                                                                            |
| <b>Tipo de mando</b>                            | Directo                                                                                                                                                          |

## Conexión

|     |   |   |   |
|-----|---|---|---|
| 3   | 4 |   | X |
| 1   | 2 |   | X |
| 551 |   | 0 | 1 |

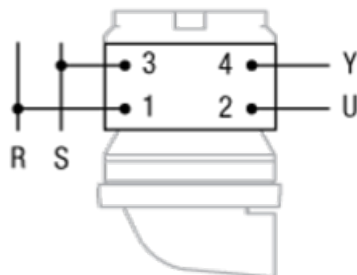

## Dimensiones

