

## AB5626107

CONMUTADOR 3P 63 A D2 BLOQ. CANDADO ROJO/AMARILLO CAJA PCB



**Código**

009AB5626107

**EAN**

8430892291637

**Descripción de producto**

Conmutador de seguridad 3 polos 63 A en caja IP65. Caja E1 en policarbonato adecuada para uso interior o exterior, cubierta de la caja color gris RAL7035 y base color negro, medidas 130x160x125. Entradas pretroqueladas de fácil abertura M20, dos superiores, dos inferiores y dos en la base. Fijación a superficie por 4 puntos. Interruptor montado en la base con eje prolongado y enclavamiento en posición cerrada. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8 mm de diámetro). Terminal de tierra. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm<sup>2</sup> - contacto auxiliar 0,5-6 mm<sup>2</sup>

## Datos logísticos


Código arancelario TARIC

85365080

## Datos técnicos


|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Polos                            | 3           |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 63 A        |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 70 A        |
| Sección de cable (AWG)           | 16 - 1      |
| Cable flexible                   | 16 - 50 mm2 |
| Par de apriete                   | 3,5 Nm      |
| Tornillos de conexión            | M8          |

Terminal



|                                          |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 63/63 A (415 V)<br>63/63 A (500 V)                                                                                                                                  |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V)<br>8 kA (500 V)                                                                                                                                        |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                                                                                                                                 |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600                                                                                                                                                                 |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 22 kW (3x230 V)<br>45 kW (3x415 V)<br>45 kW (3x500 V)                                                                                                               |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 18,5 kW (3x230 V)<br>37 kW (3x415 V)<br>45 kW (3x500 V)                                                                                                             |
| Carga de motores AC-23A                  | 18,5 kW (3x230 V)<br>30 kW (3x415 V)<br>37 kW (3x500 V)                                                                                                             |
| UL 508 Manual motor controller           | 5 hp 1-fase (110-120 V)<br>10 hp 1-fase (220-240 V)<br>15 hp 3-fase (220-240 V)<br>25 hp 3-fase (380-415 V)<br>30 hp 3-fase (440-480 V)<br>32 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma                                    | IEC 60947-3<br>UL 508                                                                                                                                               |
| Tipo de envoltente                       | PLASTIC                                                                                                                                                             |

## Conexión

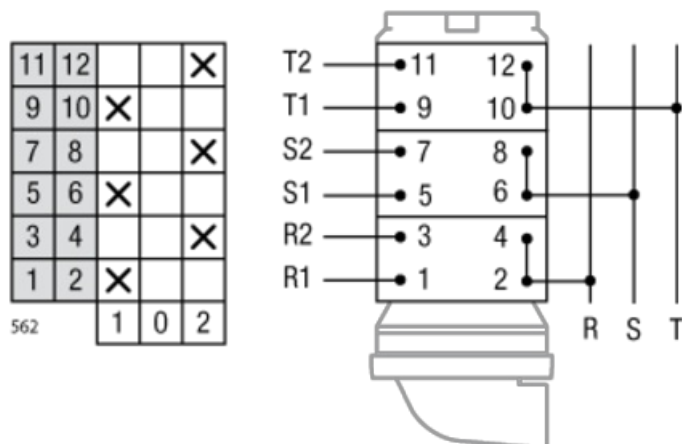

## Dimensiones

