

ABG527108H

INTERRUPTOR 3P 100A BLOQUEO POR CANDADO CON MANDO IP69K EN CAJA DE ALUMINIO



Código

009ABG527108H

Descripción de producto

Interruptor de seguridad IP69K 3 polos 100 A + contacto auxiliar 1NA+1NC en caja de aluminio. Caja 4AL en aluminio color gris RAL7040 con superficie de acabado rugoso tratada para resistir a la corrosión, medidas 250x250x111. Grado de protección IP65. Entrada superior y salida inferior M40 agujeros roscados. Fijación a superficie por 4 puntos. Mando rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8 mm de diámetro). Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Conexionado contactos auxiliares con bornes de jaula 1,5-6mm².

Dimensiones

Alto producto	250
Ancho producto	250
Largo producto	111

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
--------------------------	----------

Datos técnicos


Polos	3
Auxiliar	1NO+1NC
Intensidad de empleo (Ie)	100 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	100 A
Cable flexible	16 - 50 mm ²
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8

Terminal



Calibre máx. de fusible gG/aM	100/100 A (415 V)
	100/100 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V)
	8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	30 kW (3x230 V)
	55 kW (3x415 V)
	75 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	30 kW (3x230 V)
	55 kW (3x415 V)
	55 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	22 kW (3x230 V)
	37 kW (3x415 V)
	45 kW (3x500 V)
UL 508 Manual motor controller	10 hp 1-fase (110-120 V)
	15 hp 1-fase (220-240 V)
	25 hp 3-fase (220-240 V)
	30 hp 3-fase (380-415 V)
	40 hp 3-fase (440-480 V)
	50 hp 3-fase (550-600 V)
Norma	IEC 60947-3
	UL 508
Tipo de envoltente	ALUMINIUM

Conexión

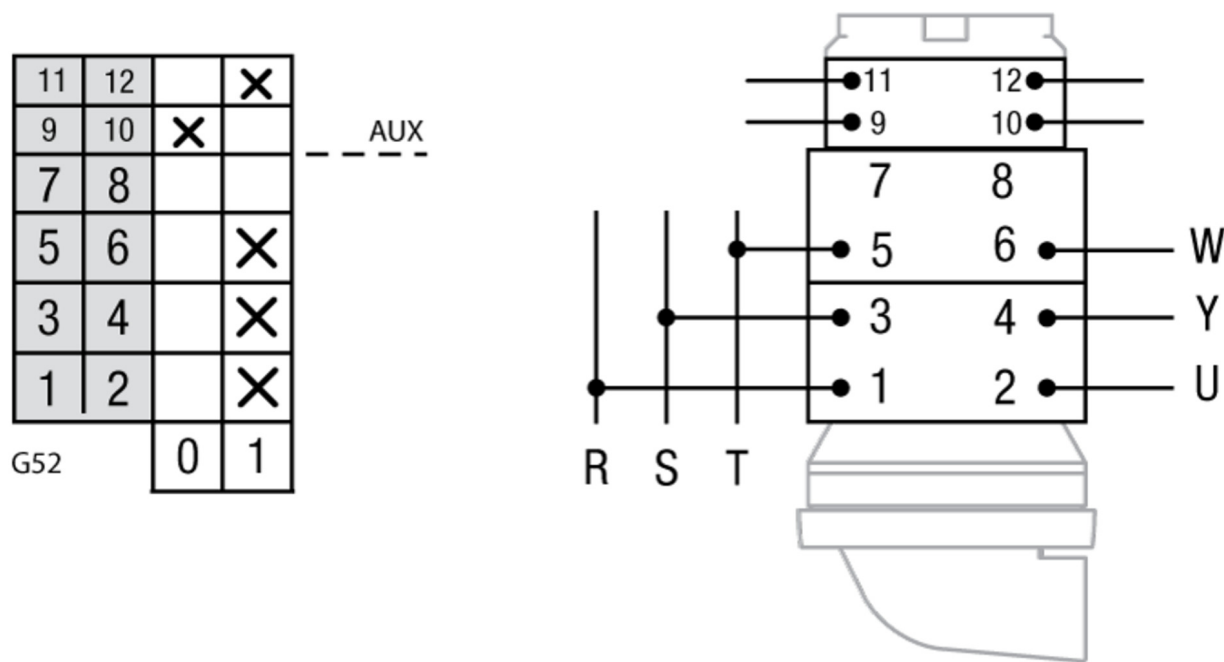

Dimensiones

