

AC5523109H

INTERRUPTOR 3P.32A. MANDO IP69K EN CAJA INOX



Código	009AC5523109H
EAN	8430892316217
Descripción de producto	Interruptor de seguridad IP69K 3 polos 32A en caja de acero inoxidable IP65. Caja 2IN en inox 316L con acabado electropulido adecuado para entornos altamente corrosivos o con exigencias higiénicas, medidas 150x150x90. Entrada superior y salida inferior M32. Fijación a superficie por 4 puntos. Mando negro/gris bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Accesoriable con prensaestopas y tapones IP66.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
--------------------------	----------

Datos técnicos

Polos	3
Intensidad de empleo (Ie)	32 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	40 A
Sección de cable (AWG)	6
Hilo rígido	6 - 25 mm ²
Cable flexible	6 - 16 mm ²
Par de apriete	2 Nm
Tornillos de conexión	M5

Terminal



	40/32 A (415 V)
Calibre máx. de fusible gG/aM	40/32 A (500 V)

	6 kA (415 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	6 kA (500 V)

Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600

	11 kW (3x230 V)
Cargas resistivas AC-21A	18,5 kW (3x415 V)
	22 kW (3x500 V)


	7,5 kW (3x230 V)
Cargas mixtas AC-22A	15 kW (3x415 V)
	18,5 kW (3x500 V)

	5,5 kW (3x230 V)
Carga de motores AC-23A	11 kW (3x415 V)
	15 kW (3x500 V)

	2 hp 1-fase (110-120 V)
	3 hp 1-fase (220-240 V)
UL 508 Manual motor controller	7,5 hp 3-fase (220-240 V)
	10 hp 3-fase (380-415 V)
	10 hp 3-fase (440-480 V)
	15 hp 3-fase (550-600 V)

Norma	IEC 60947-3 / UL 508
Tipo de envoltente	INOX
producte.Impact I K	IK10

Conexión

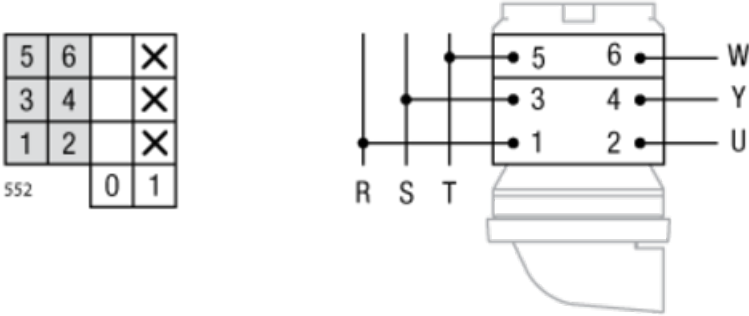

Dimensiones

