

## AC5536109H

INTERRUPTOR 4P.63A. MANDO IP69K EN CAJA INOX



**Código**

009AC5536109H

**EAN**

8430892316293

## Datos logísticos

Código arancelario TARIC

85365080

## Datos técnicos


|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Polos                            | 4                       |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 63 A                    |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 70 A                    |
| Sección de cable (AWG)           | 16 - 1                  |
| Cable flexible                   | 16 - 50 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 3,5 Nm                  |
| Tornillos de conexión            | M8                      |

Terminal



|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 63/63 A (415 V)          |
|                                          | 63/63 A (500 V)          |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V)             |
|                                          | 8 kA (500 V)             |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                      |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600                      |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 22 kW (3x230 V)          |
|                                          | 45 kW (3x415 V)          |
|                                          | 45 kW (3x500 V)          |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 18,5 kW (3x230 V)        |
|                                          | 37 kW (3x415 V)          |
|                                          | 45 kW (3x500 V)          |
| Carga de motores AC-23A                  | 18,5 kW (3x230 V)        |
|                                          | 30 kW (3x415 V)          |
|                                          | 37 kW (3x500 V)          |
| UL 508 Manual motor controller           | 5 hp 1-fase (110-120 V)  |
|                                          | 10 hp 1-fase (220-240 V) |
|                                          | 15 hp 3-fase (220-240 V) |
|                                          | 25 hp 3-fase (380-415 V) |
|                                          | 30 hp 3-fase (440-480 V) |
|                                          | 32 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma                                    | IEC 60947-3 / UL 508     |
| Tipo de envoltente                       | INOX                     |
| producte.Impact I K                      | IK10                     |

Conexión

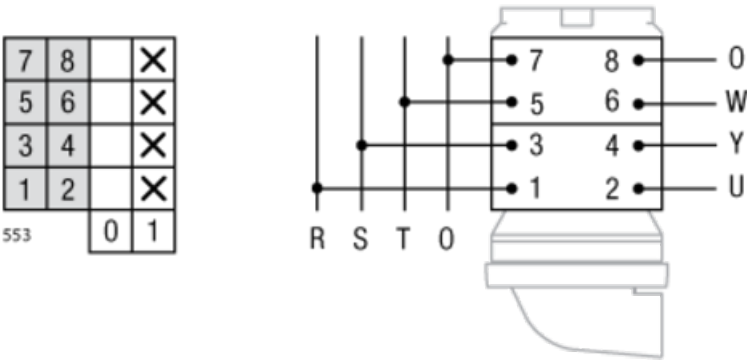

Dimensiones

