

## AC553910C

INTERRUPTOR 4P.125A. EN CAJA IP65 + EMC



**Código**

009AC553910C

**EAN**

8430892351089

**Descripción de producto**

Interruptor de seguridad 4 polos 125A en caja IP65. Caja E3 en chapa metálica adecuada para uso interior o exterior, color gris RAL7035 medidas 300x400x200. Elevada resistencia a los golpes IK10. Fijación a superficie por 4 puntos. Interruptor montado en la base con eje prolongado y enclavamiento en posición cerrada. Bornes metálicos para el apantallamiento para compatibilidad electromagnética EMC. Mando gris/negro bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Terminal de tierra. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm².

**Dimensiones**

|                |     |
|----------------|-----|
| Alto producto  | 300 |
| Ancho producto | 400 |
| Largo producto | 200 |



**Datos logísticos**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim              | EC000216 |
| Unidades embalaje        | 1        |

## Datos técnicos

|                                          |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polos                                    | 4                                                                                                                                                                    |
| Intensidad de empleo (Ie)                | 125                                                                                                                                                                  |
| Intensidad térmica al aire (Ith)         | 125 A                                                                                                                                                                |
| Sección de cable (AWG)                   | 16 - 1                                                                                                                                                               |
| Cable flexible                           | 16 - 50 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                              |
| Par de apriete                           | 3,5 Nm                                                                                                                                                               |
| Tornillos de conexión                    | M8                                                                                                                                                                   |
| Terminal                                 |                                                                                   |
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 125/100 A (415 V)<br>125/100 A (500 V)                                                                                                                               |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 8 kA (415 V)<br>8 kA (500 V)                                                                                                                                         |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                                                                                                                                                                  |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600                                                                                                                                                                  |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 37 kW (3x230 V)<br>75 kW (3x415 V)<br>90 kW (3x500 V)                                                                                                                |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 37 kW (3x230 V)<br>75 kW (3x415 V)<br>90 kW (3x500 V)                                                                                                                |
| Carga de motores AC-23A                  | 30 kW (3x230 V)<br>55 kW (3x415 V)<br>55 kW (3x500 V)                                                                                                                |
| UL 508 Manual motor controller           | 10 hp 1-fase (110-120 V)<br>15 hp 1-fase (220-240 V)<br>25 hp 3-fase (220-240 V)<br>30 hp 3-fase (380-415 V)<br>40 hp 3-fase (440-480 V)<br>50 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma                                    | IEC 60947-3<br>UL 508                                                                                                                                                |
| Tipo de envoltente                       | METAL                                                                                                                                                                |

## Conexión

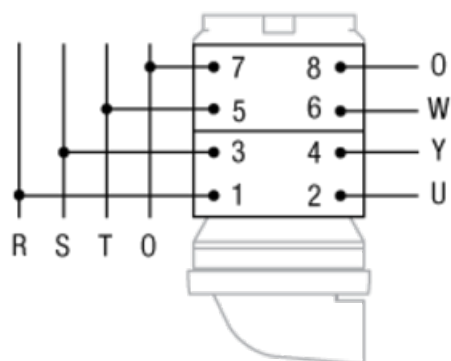

## Dimensiones

