

# AC5622107

CONMUTADOR 3 POLOS 25 A D0 BLOQUEABLE POR CANDADO NEGRO/GRIS CAJA PCB



|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Código</b> | 009AC5622107  |
| <b>EAN</b>    | 8430892291743 |

## Descripción de producto

Conmutador de seguridad 3 polos 25 A en caja IP65. Caja E0 en policarbonato adecuada para uso interior o exterior, cubierta de la caja color gris RAL7035 y base color negro, medidas 100x130x90. Entradas pretroqueladas de fácil abertura M20, dos superiores, dos inferiores y dos en la base. Fijación a superficie por 4 puntos. Interruptor montado en la base con eje prolongado y enclavamiento en posición cerrada. Mando negro/gris bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Terminal de tierra. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm<sup>2</sup> - contacto auxiliar 0,5-6 mm<sup>2</sup>.

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
|--------------------------|----------|

## Datos técnicos


|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Polos                            | 3                      |
| Intensidad de empleo (Ie)        | 25 A                   |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 25 A                   |
| Sección de cable (AWG)           | 6                      |
| Hilo rígido                      | 6 - 25 mm <sup>2</sup> |
| Cable flexible                   | 6 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                   | 2 Nm                   |
| Tornillos de conexión            | M5                     |

Terminal



|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Calibre máx. de fusible gG/aM            | 25/25 A (415 V)         |
|                                          | 25/25 A (500 V)         |
| Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc) | 6 kA (415 V)            |
|                                          | 6 kA (500 V)            |
| Tensión de aislamiento (V~)              | 690                     |
| Tensión de aislamiento (V...)            | 600                     |
| Cargas resistivas AC-21A                 | 7,5 kW (3x230 V)        |
|                                          | 15 kW (3x415 V)         |
|                                          | 18,5 kW (3x500 V)       |
| Cargas mixtas AC-22A                     | 7,5 kW (3x230 V)        |
|                                          | 15 kW (3x415 V)         |
|                                          | 18,5 kW (3x500 V)       |
| Carga de motores AC-23A                  | 5,5 kW (3x230 V)        |
|                                          | 7,5 kW (3x415 V)        |
|                                          | 11 kW (3x500 V)         |
| UL 508 Manual motor controller           | 2 hp 1-fase (110-120 V) |
|                                          | 3 hp 1-fase (220-240 V) |
|                                          | 2 hp 3-fase (220-240 V) |
|                                          | 3 hp 3-fase (380-415 V) |
|                                          | 5 hp 3-fase (440-480 V) |
|                                          | 7 hp 3-fase (550-600 V) |
| Norma                                    | IEC 60947-3             |
|                                          | UL 508                  |
| Tipo de envoltente                       | PLASTIC                 |

Conexión

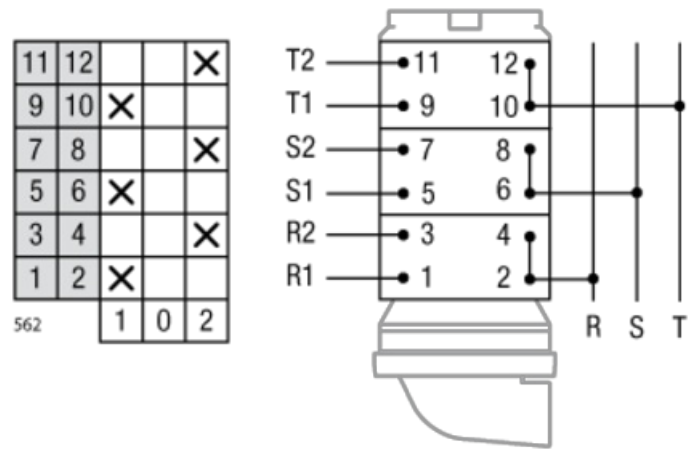

Dimensiones

