


PST140-220DT

PROTECTOR TIPO II - 220VDC -40KA CON TELESEÑALIZACIÓN

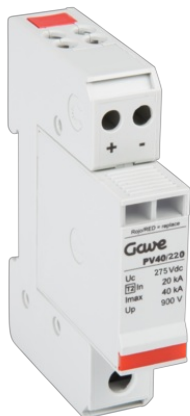

Código

002PST140-220DT

EAN

8430892312035

Descripción de producto


Protector de sobretensiones transitorias de corriente continua para instalaciones fotovoltaicas aisladas, Tipo II para la protección de los reguladores y cargadores contra tensiones elevadas transitorias, tensión nominal continua 220 V DC, tensión máxima de régimen permanente 275V DC, tecnología Varistor, módulos enchufables y fácil reemplazo, indicador visual del estado del módulo y teleseñalización, corriente de descarga nominal 20kA, corriente de descarga máxima 40kA, corriente máxima de descarga total 80kA, nivel de protección Up 900V, 1 módulo de ancho y montaje en carril DIN.

Datos técnicos

Norma

IEC 61643-11

Conexión

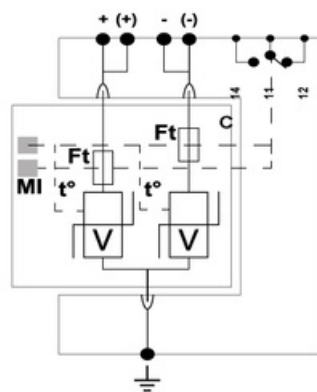

V: Red de varistores
Mi: Indicador de desconexión
Ft: Fusible térmico
t°: Sistema de desconexión térmica
C: Contacto para remoto

Dimensiones

