

PST4A50

PROTECTOR SOBRETENSION 3P+N TIPO I+II IMAX.50KA



Código	002PST4A50
EAN	8430892269377

Descripción de producto

Protector de sobretensiones transitorias, provocada por aumento elevado de tensión de poca duración, Tipo I+II según normativa IEC 61643-11, instalación en la acometida de la instalación, para instalaciones con pararrayos, alimentación 230/400V AC 50Hz III+N, tecnología de varistor más descargador de gas, protección en modo común y diferencial, máxima tensión residual Up 1,5kV, intensidad máxima de descarga 50 kA, tensión máxima de forma permanente Uc 255V, 4 módulo de ancho y montaje en carril DIN.


Datos técnicos cajas combinadoras

Protección sobretensiones (tipo)	I+II
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	255 Vac
Corriente de impulso máx. (Iimp)	12.5 kA
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	50 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.5 kV
Normas	IEC 61643-11

Datos técnicos

Norma	IEC 61643-11
-------	--------------

Conexión

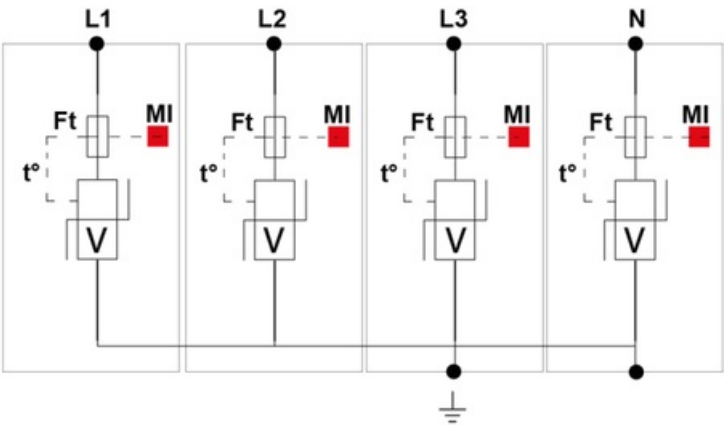

V : Varistor de alta energía
Ft : Fusible térmico
t° : Sistema de desconexión térmica
MI : Indicador de desconexión C : Contacto de teleseñalización

Dimensiones

