

PST4A50T

PROTECTOR SOBRETENSION 3P+N TIPO I+II IMAX.50KA + TELESEÑALIZACIÓN



Código	002PST4A50T
EAN	8430892272865

Descripción de producto

Protector de sobretensiones transitorias, provocada por aumento elevado de tensión de poca duración, Tipo I+II según normativa IEC 61643-11, instalación en la acometida de la instalación, para instalaciones con pararrayos, alimentación 230/400V AC 50Hz III+N, tecnología de varistor más descargador de gas, protección en modo común y diferencial, indicador de estado y teleseñalización, máxima tensión residual Up 1,5kV, intensidad máxima de descarga 50 kA, tensión máxima de forma permanente Uc 255V, 4 módulo de ancho y montaje en carril DIN.

Datos técnicos cajas combinadoras

Normas


IEC 61643-11

Datos técnicos

Norma

IEC 61643-11

Conexión

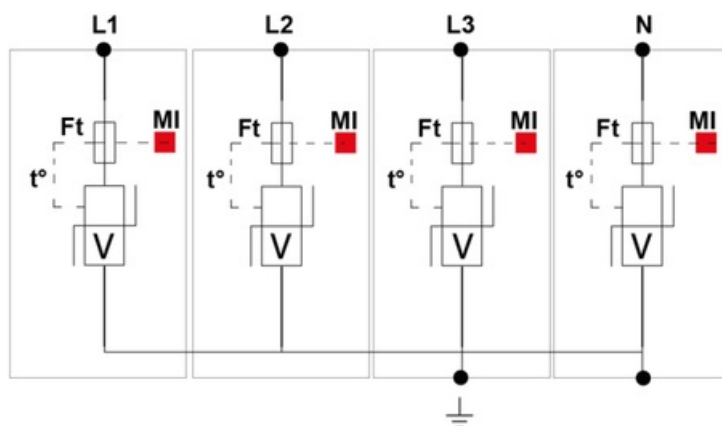

V : Varistor de alta energía
 Ft : Fusible térmico
 t° : Sistema de desconexión térmica
 MI : Indicador de desconexión C : Contacto de teleseñalización

Dimensiones

