

PST4A50T-800

PROTECTOR SOBRETENSION T1+T2 ENCHUFABLE TETRAPOLAR 800VAC I_{max} 50KA + TELESEÑALIZACIÓN



Código	002PST4A50T-800
EAN	8430892353564

Descripción de producto


Protector de sobretensiones transitorias, provocada por aumento elevado de tensión de poca duración, Tipo I+II según normativa IEC 61643-11, instalación en subcuadro, alimentación 800V AC 50Hz III+N, tecnología de varistor más descargador de gas, módulos enchufables y fácil reemplazo, régimen de neutro TT-TNS, protección en modo común y diferencial, indicador visual del estado del módulo y teleseñalización, máxima tensión residual U_p 3,4 kV, intensidad máxima de descarga 50 kA, Intensidad nominal 20 kA, corriente de rayo máxima I_{imp} 12.5kA, tensión máxima de forma permanente U_c 880V, 4 módulos de ancho y montaje en carril DIN.

Datos técnicos

Norma

IEC 61643-11

Conexión

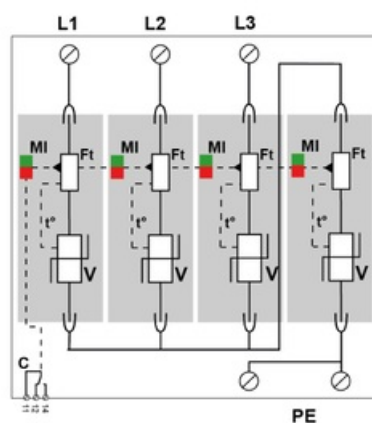

V: Red de varistores
 Mi: Indicador de desconexión
 Ft: Fusible térmico
 t°: Desconexión térmica
 C: Contacto para remoto

Dimensiones

