

YL8626101

CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA INFERIOR 1-0-2 3P 63A. 12V DC



Código

007YL8626101

EAN

8430892333207

Descripción de producto

Conmutador motorizado 1-0-2 de 3 polos 63A con alimentación 12Vdc del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte inferior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte superior. Tamaño D2 dimensiones 147x178x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 16-50mm².

Datos logísticos

Código arancelario TARIC

85365080

Código Etim

EC000216

Datos técnicos

Polos

3


Y5 Tipo

86

Alimentación

12V DC

Conexión

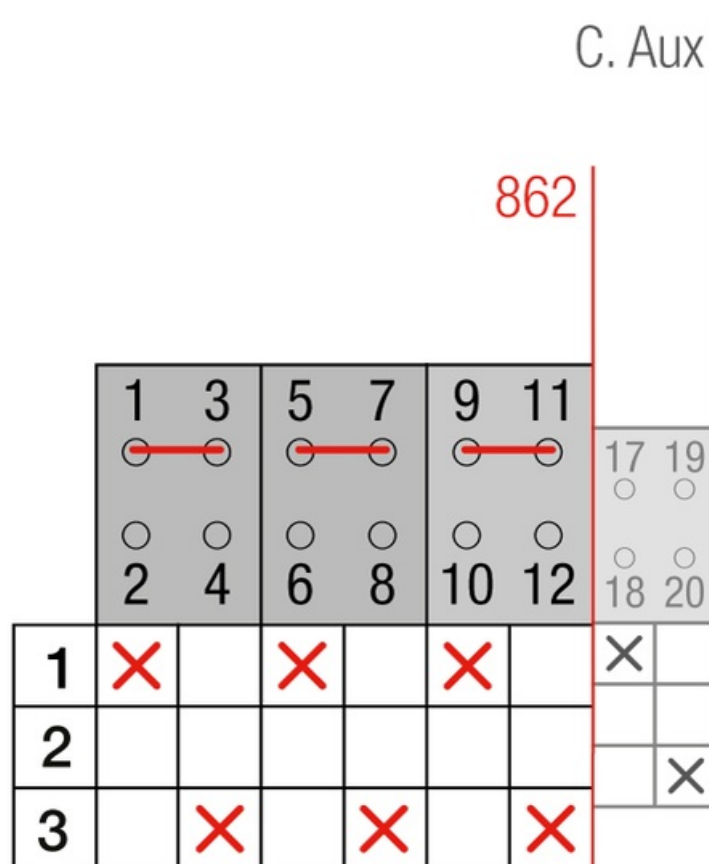

Dimensiones

