

## 67130100

FUSIBLE NH IND.FUSION 100A.AM T1



|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Código</b> | 01867130100   |
| <b>EAN</b>    | 8430892110013 |

### Descripción de producto

Fusible de cuchilla NH de dimensiones compactas tamaño 1 corriente nominal de 100A con curva de protección clase aM. Adecuado para la protección de motores, transformadores y equipos con elevadas puntas de arranque. Para tensiones hasta 690V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptura de 120kA hasta 500V y 80kA para 690V. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos en cobre con baño de plata y con forma especial para una fácil introducción en la base fusible. Indicador central de fusión para una rápida visualización del estado del fusible, muelle expulsor del indicador en acero inoxidable revierte en mayor fiabilidad al evitar problemas de corrosión y envejecimiento.


## Datos fusibles

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Tipo de fusible      | NH            |
| Tensión de empleo    | 690 V         |
| Categoría de empleo  | aM            |
| Capacidad de ruptura | 120 kA        |
| Indicador de fusión  | Si / Yes      |
| Normas               | IEC 60269-1/2 |

## Datos técnicos

|        |             |
|--------|-------------|
| Norma  | IEC 60269-2 |
| Tamaño | 1C          |

## Fuse Characteristics

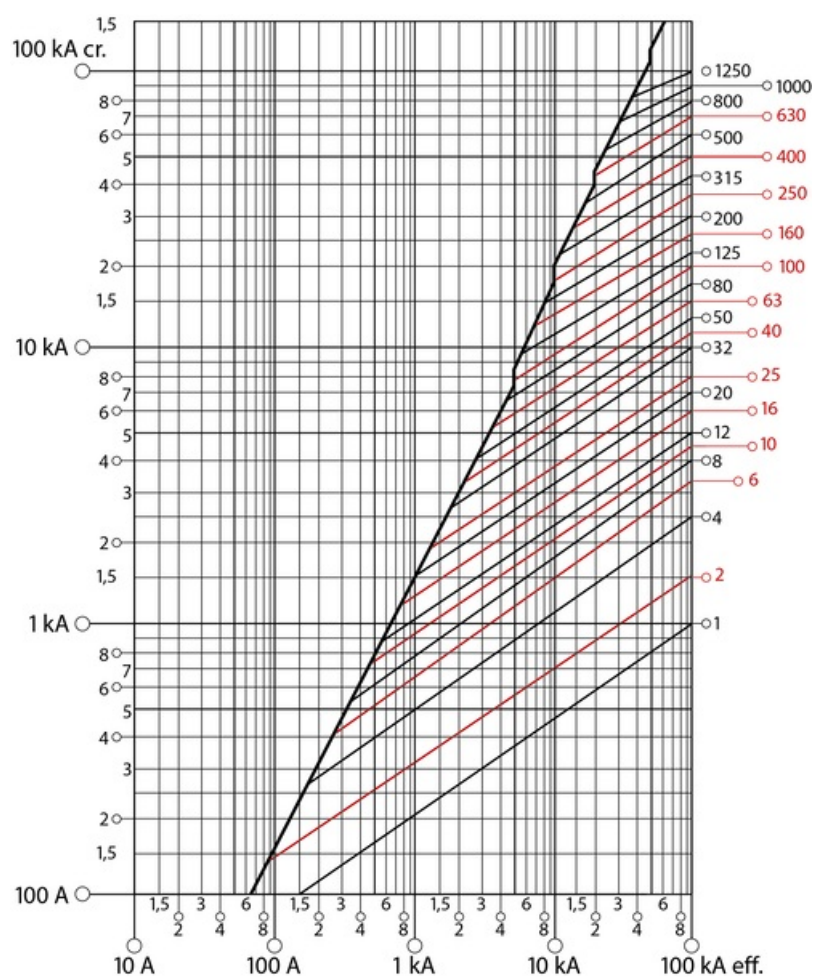

## Dimensiones

---

