

STM31016P12S

CAJA DE PROTECCIÓN MODULAR 3 STRINGS 1000V FUSIBLE 12A SALIDAS INDIVIDUALES



Código	029STM31016P12S
EAN	8430892317214
Descripción de producto	Caja conexión PV modular para 3 strings + base y fusible 12A gPV + seccionador tres circuitos + protector sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 286x418x148mm.

Datos técnicos cajas combinadoras

Tensión	1000 V DC
Protección sobretensiones	Tipo II
Intensidad Entradas	1X16A
Nº de strings por seguidor	3
Número de seguidores MPPT	1
Intensidad fusible	12 A
Tensión máxima (Uoc max)	1000 V
Protección sobretensiones (código)	PST31PV
Protección sobretensiones (tipo)	II
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	3,6 kV
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2


Dimensiones

Alto producto	286 mm
Ancho producto	418 mm
Largo producto	148 mm

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098
--------------------------	----------

Conexión

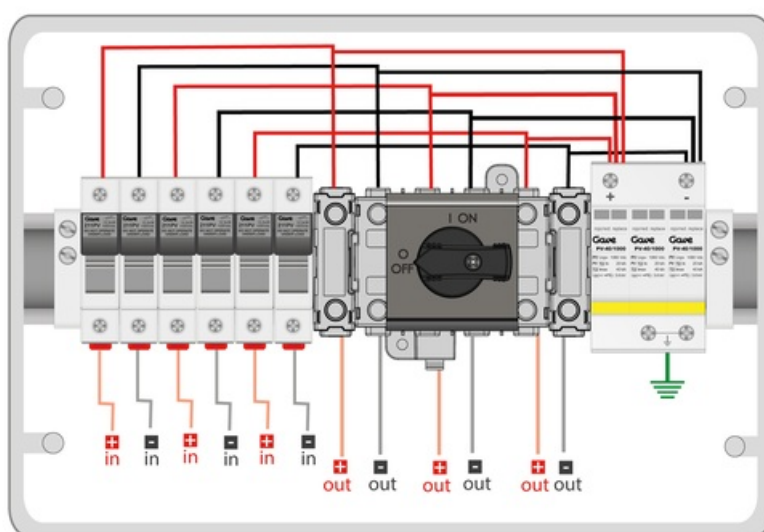

Dimensiones

