

YL862A301

CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA INFERIOR 1-0-2 3P 160A. 80-230VAC

Código

007YL862A301

EAN

8430892333399

Descripción de producto

Conmutador motorizado 1-0-2 de 3 polos 160A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte inferior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte superior. Tamaño D3 dimensiones 185x228x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm2.

Datos logísticos

Código arancelario TARIC

85365080

Código Etim

EC000216

Datos técnicos

Polos

3


Y5 Tipo

86

Alimentación

80-230V AC

Conexión

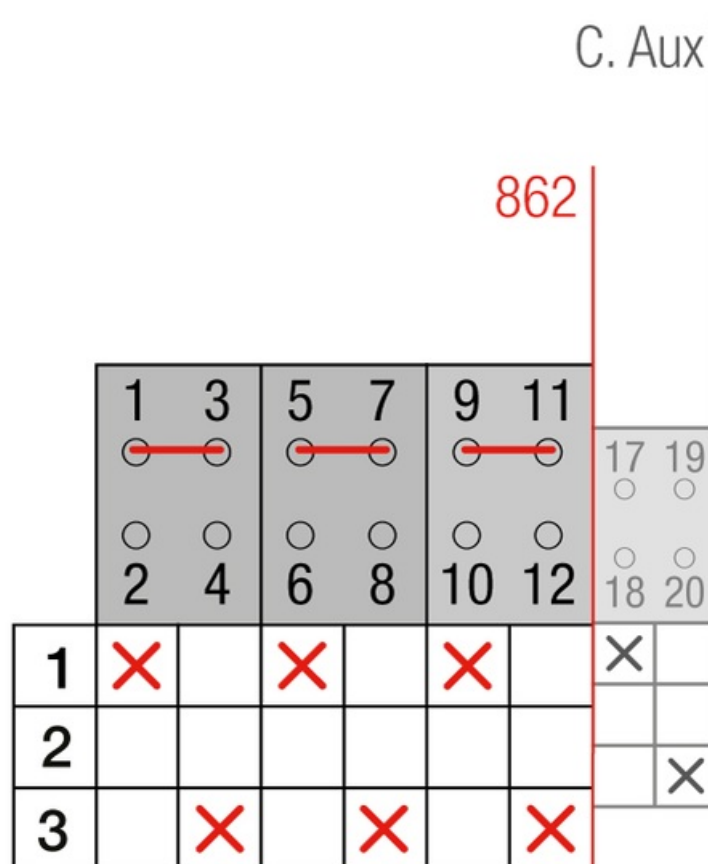

Dimensiones

