

## 30F12AM

FUSIBLE CILINDRICO 12A.AM T0




|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 01330F12AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>EAN</b>                     | 8430892108447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Cartucho fusible cilindrico tamaño 0 de dimensiones 10x38 y corriente nominal de 12A con curva de protección clase aM. Adecuado para la protección de motores, transformadores y equipos con elevadas puntas de arranque. Para tensiones hasta 500V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptura de 120kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.</p> |

## Datos técnicos

Norma

IEC 60269-2

## Fuse Characteristics

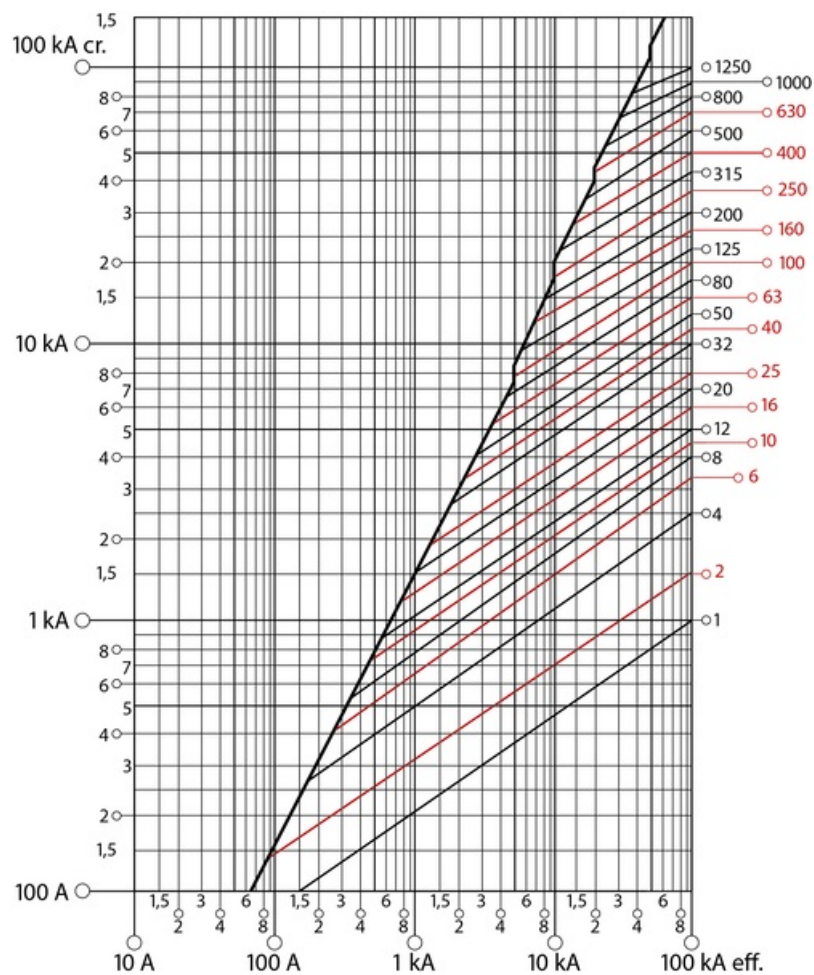

## Dimensiones

