

## 30F6AM

FUSIBLE CILINDRICO 6A.AM T0




|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 01330F6AM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>EAN</b>                     | 8430892108584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Cartucho fusible cilindrico tamaño 0 de dimensiones 10x38 y corriente nominal de 6A con curva de protección clase aM. Adecuado para la protección de motores, transformadores y equipos con elevadas puntas de arranque. Para tensiones hasta 500V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptura de 120kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.</p> |

Datos técnicos

Norma IEC 60269-2

Fuse Characteristics

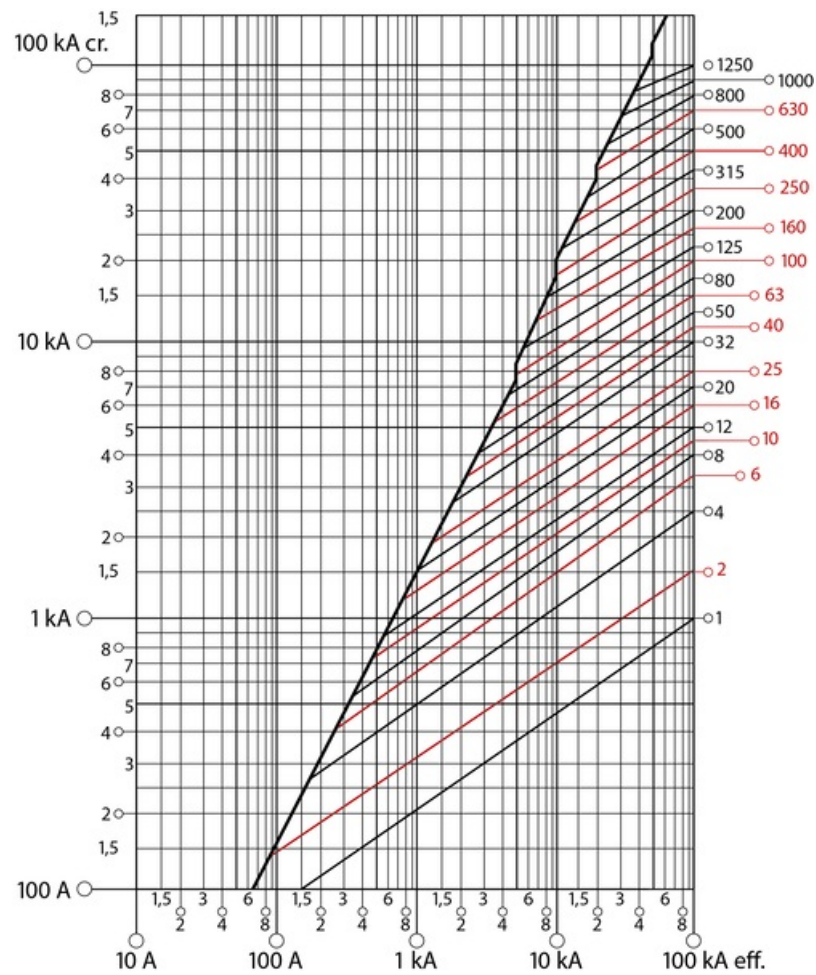

Dimensiones

