

TA211

TA 211 220-240 V AC 50/60Hz



Código

014TA211

EAN

8430892312127



Descripción de producto

Interruptor horario analógico de ciclo diario con programación ON/OFF, 3 módulos de ancho con alimentación a 220-240 V AC 50/60Hz, 1 salida conmutada, potencia de conexión de 15A con carga resistiva y 4A con carga inductiva ($\cos\phi$ 0,6), maniobra mínima 30 minutos, programación por pestaña, conmutador manual para funcionamiento en modo automático o fijo permanente ON/OFF, reserva de marcha 150h, batería intercambiable, tapa abatible, montaje carril DIN, conexión con terminal de jaula hasta 4mm², consumo de energía 1,5 VA, protección IP20.

Interruptores horarios

Alimentación	220-240 V
Frecuencia nominal	50-60Hz
Consumo propio	1,5 VA
Canal	1
Temperatura de funcionamiento	-10°C +50°C
Grado de protección	IP20
Tiempo de maniobra	30 min
Sección máx. del conductor	4 mm ²
Peso neto (gr)	145
Poder de ruptura	Carga resistiva 3500 W
	Lampara incandescente 1000 W
	Carga Inductiva Cos =0,6 4A
Tipo de contacto	CO
Reserva de marcha	150 h
Conexión	borne de tornillo
Ciclo	24 horas

Conexión

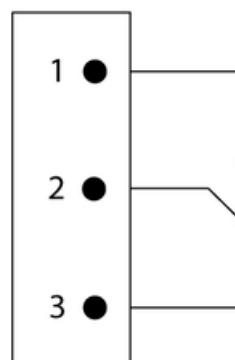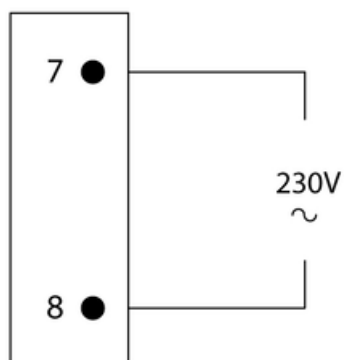

Dimensiones

