

# Y-5534301

INTERRUPTOR MOTORIZADO 4P 40A. 80-230VAC

**Código**

007Y-5534301

**EAN**

8430892196529

## Descripción de producto

Interruptor motorizado 0-1 de 4 polos 40A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Tamaño D1 dimensiones 135x116x80, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 6-16mm<sup>2</sup>.

**Datos logísticos**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código Etim              | EC000216 |

**Datos técnicos**


|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tensión de aislamiento / frecuencia | 690 V / 50 Hz        |
| Intensidad de empleo (Ie)           | 40 A                 |
| Intensidad térmica al aire (Ith)    | 40 A                 |
| Sección del conductor               | 6-16 mm <sup>2</sup> |
| Par de apriete                      | 2 Nm                 |
| Tornillos de conexión               | M5                   |

Terminal



|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Consumo punta                  | 2 A         |
| Consumo nominal                | 40 mA       |
| Peso                           | 1200 gr     |
| Tensión de alimentación (V DC) | 12 V +15%   |
| Norma                          | IEC 60947-3 |
| Alimentación                   | 80-230V AC  |

## Conexión

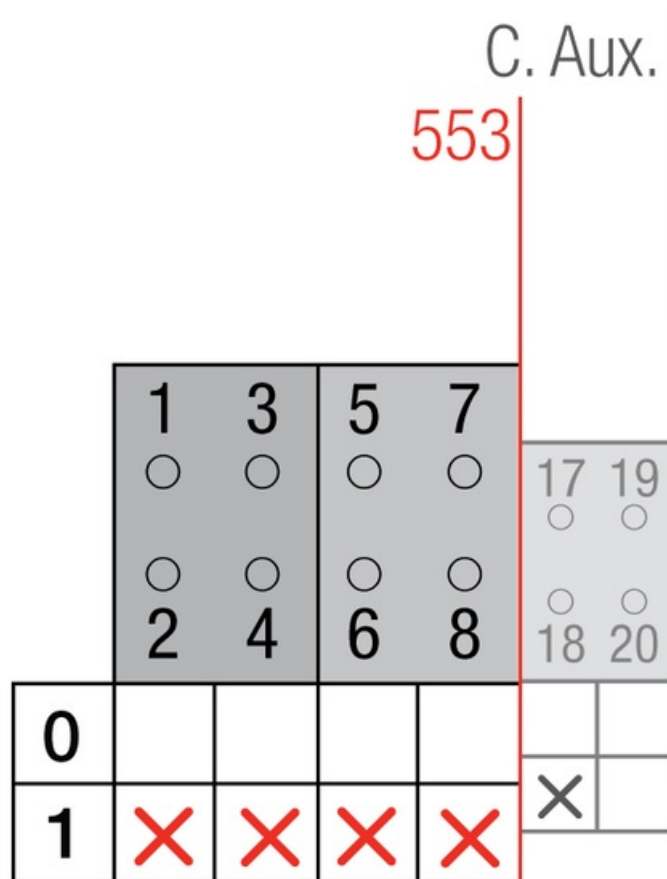

## Dimensiones

